

Holzbearbeitung

Güde®

Holzbearbeitung



- *Kapp- und Gehrungssägen*
- *Bandsägen*
- *Tischkreissägen*
- *Hobel*
- *Bandschleifer*
- *Drehselbank*





Dekupiersäge GDS 16

Profi Dekupiersäge, Grundgestell aus massivem Stahlguß, geeignet für Holz, Kunststoffe usw.

Ausstattung: Nullspannungsschalter, Tisch 45° schwenkbar, Ein-/Aus Schalter, Befestigungsbohrung für sichere Tischmontage, mit Gebläsevorrichtung zum entfernen von Staub, direkt beim Arbeiten.

Einsatzgebiete: ideal für Modellbau und Bastelarbeiten.

Anschluss Motor	Motorleistung	Drehzahl Motor	Schnittl. bei 90°	Schnittl. bei 45°	Schnittl. bei 90°	Sägeblatt Länge	Gewicht (ca.)
230 V 50 Hz	120 W/P1 S2; 30 min	1400 min ⁻¹	60 mm	50 mm	60 mm	128/133 mm	12 kg

Artikel-Nr.	EAN
55012	40 15671 55012 5



Dekupiersäge GDS 16 Elektronic

Profi Dekupiersäge, Grundgestell aus massivem Stahlguß, geeignet für Holz, Kunststoffe usw.

Ausstattung: Nullspannungsschalter, Tisch 45° schwenkbar, **Motordrehzahl Regelbar**, Ein-/Aus Schalter, Befestigungsbohrung für sichere Tischmontage, mit Gebläsevorrichtung zum entfernen von Staub, direkt beim Arbeiten.

Einsatzgebiete: Ideal für Modellbau und Bastelarbeiten.

Anschluss Motor	Motorleistung	Drehzahl Motor	Schnittl. bei 90°	Schnittl. bei 45°	Schnittl. bei 90°	Sägeblatt Länge	Gewicht (ca.)
230 V 50 Hz	120 W/P1 S2; 30 min	500-1700 min ⁻¹ Regelbar	60 mm	50 mm	60 mm	128/133 mm	12 kg

Artikel-Nr.	EAN
55014	40 15671 55014 9



Sägeblätter passend zu Dekupier-Sägen GDS 16/GDS 16 Elektronic

Aus Spezialstahl mit unterschiedlicher Zahnteilung, Länge 132 mm.

Verpackungsart: SB-verpackt, 3 Stk.

Ausführung	Art.-Nr.	EAN
10 Z/'' Länge 132 mm	55080	4 015671 55080 4
15 Z/'' Länge 132 mm	55081	4 015671 55081 1
18 Z/'' Länge 132 mm	55082	4 015671 55082 8
20 Z/'' Länge 132 mm	55083	4 015671 55083 5
25 Z/'' Länge 132 mm	55084	4 015671 55084 2



HM (Abb. symbolisch)

Sägeblätter passend zu Kapp- und Tischkreissäge KT 210

Material	Maße	Zähne	Artikel-Nr.	EAN
HM	210 x 30 mm	40	55075	4 015671 55075 0
HM	210 x 30 mm	60	55076	4 015671 55076 7

Kapp- und Tischkreissäge KT 250

Profi Kapp- und Tischkreissäge geeignet für Holz, Kunststoffe usw. **Ausstattung (serienmäßig):** Grundgestell und Drehtisch aus Aluminium. Rastertisch, Absauganschluss 28 mm, Parallelschlag schwenkbar -45° bis +45°.

Einsatzgebiete: Ideal für Baustellen oder Innenausbau.

Anschluss Motor	Motorleistung	Drehzahl Motor	Sägeblatt	Schnittleistung 90°	Schnittleistung 45°	Gewicht (ca.)
230 V 50 Hz	1600 W/P1 S6; 40%	4.600 min ⁻¹	Ø 250 mm/50 Z. Bohr. 20 mm	127 x 70 mm	127 x 38 mm	23 kg

Tischsäge:

Schnitthöhe	Sägetisch	Parallelschlag
35 mm	430 x 300 mm	

Kappsäge:


Schwenkbereich	Gehrungsschnitte	Sägeblattauflage	Schnittleistung
-45° bis +45°	0-45° nach links	475 x 150 mm	90°/120 x 50 mm 45°/127 x 50 mm - 2 x 45°/127 x 38 mm

Artikel-Nr.	EAN	Barcode
55001	40 15671 5501 9	



Sägeblätter passend zu Kapp- und Tischkreissäge KT 250

Material	Maße	Zähne	Artikel-Nr.	EAN
HM	250 x 20 mm	50	55023	4 015671 550231



Kapp- und Gehrungssäge GKS 210 PLUS

Profi Kapp- und Gehrungssäge, für hohe Schnittleistung auch im mobilen Einsatz. Sägekopf stufenlos schwenkbar bis max. 45°. Ausgestattet mit großem Drehtisch, mit Gradskala und Feststellschraube.

Komplett inkl. 2 Hartmetall-Sägeblätter, Staubsaugeranschluss und Staubfangsack.


Anschluss Motor	Motorleistung	Drehzahl Motor	Tischgröße	Sägeblatt	Schnittleistung	Gewicht (ca.)
230 V 50 Hz	1100 W/P1	5000 min ⁻¹	380 x 170 mm	Ø 210 mm/24 Z. Bohr. 30 mm	0/90°/120 x 60mm 45/90°/90 x 60 mm	8,5 kg

Artikel-Nr.	EAN	Barcode
55007	40 15671 55007 1	




Sägeblätter passend zu Kapp- und Gehrungssäge GKS 210 PLUS

Material	Maße	Zähne	Artikel-Nr.	EAN
HM	210 x 30 mm	40	55075	4 015671 550750
HM	210 x 30 mm	60	55076	4 015671 550767



CE



HM (Abb. symbolisch)

Kapsäge GKS 1100 P

Professionelle Kapp- und Gehrungssäge, leicht und handlich, auch für den mobilen Einsatz. Grundgestell und Raster-Drehtisch aus Aluminium, schwenkbarer Maschinenkopf für doppelten Gehrungsschnitt, hohe Schnittleistung durch flachen Motor. Ausstattung: Sägeblatt 24 Zähne, drehbarer Maschinentisch mit Rastereinteilung, schwenkbarer Maschinenkopf, Spänefangsack, Absauganschluss 40 mm.

Anschluss Motor	Motorleistung	Drehzahl Motor	Auflage Säge Tisch	Sägeblatt	Schnittleistung	Gewicht (ca.)
230 V 50 Hz	1300 W/P1	4.200 min ⁻¹	390 mm (600 mm mit Verbreiterungen)	Ø 210 mm Bohr. 30 mm 24 Zähne	90°/120 x 60 mm 45°/90 x 60 mm	9,5 kg

Artikel-Nr.	EAN
55015	40 15671 55015 6



Sägeblätter passend zu Kapsäge GKS 1100 P

Material	Maße	Zähne	Artikel-Nr.	EAN
HM	210 x 30 mm	40	55075	4 015671 55075 0
HM	210 x 30 mm	60	55076	4 015671 55076 7

CE



HM (Abb. symbolisch)

Kapp- und Gehrungssäge GKS 250 T

Profi Kapp- und Gehrungssäge, für hohe Schnittleistung auch im mobilen Einsatz. Sägekopf stufenlos schwenkbar bis max. 45°. Ausgestattet mit großem Drehtisch und Grundgestell aus Aluminium mit Gradskala und Feststellschraube, inkl. Rasterfixierung und Tischverbreiterungen, schwenkbar bis 45°. **Komplett inkl. Hartmetall-Sägeblatt und Klemmvorrichtung für Werkstück, inkl. Staubfangsack.**

Anschluss Motor	Motorleistung	Drehzahl Motor	Auflage Säge Tisch	Sägeblatt	Schnittleistung	Gewicht (ca.)
230 V 50 Hz	1600 W/P1	4.600 min ⁻¹	450 mm (650 mm mit Verbreiterungen)	Ø 250 mm Bohr. 20 mm	90°/125 x 60 mm 45°/90 x 60 mm 2x45°/90 x 45 mm	13 kg

Artikel-Nr.	EAN
55028	40 15671 55028 6



Sägeblatt passend zu Kapp- und Gehrungssäge GKS 250 T

Material	Maße	Zähne	Artikel-Nr.	EAN
HM	250 x 20 mm	50	55023	4 015671 55023 1

CE



(Abb. ähnlich)



HM (Abb. symbolisch)

Radial-Kapsäge GRK 210/300

Radial Kapp- und Gehrungssäge mit Doppelrohrführungen, Grundgestell und Säge Tisch aus Alu-Druckguss, kugelgelagerte Radialführungen für leichtgängige Zugführung, beidseitig verwendbare Klemmvorrichtung, großer Drehtisch mit Rasterfixierung (beidseitig), schwenkbar 0-45°, Sägekopf 45° schwenkbar, großer Staubfangsack, bzw. Anschluss für Absaugung. **Inklusive Hartmetall-Sägeblatt.**

Anschluss Motor	Motorleistung	Drehzahl Motor	Sägeblatt	Schnittleistung	Gewicht (ca.)
230 V 50 Hz	1900 W/P1	5.000 min ⁻¹	Ø 210 mm Bohr. 30 mm	90°/60 x 310 mm 45°/35 x 210 mm	13,5 kg

Artikel-Nr.	EAN
55006	40 15671 55006 4



Sägeblatt passend zu Radial-Kapsäge GRK 210/300

Material	Maße	Zähne	Artikel-Nr.	EAN
HM	210 x 30 mm	40	55075	4 015671 55075 0
HM	210 x 30 mm	60	55076	4 015671 55076 7

Radial-Kappsäge GRK 250/300

Radial Kapp- und Gehrungssäge mit Doppelrohrführungen, Grundgestell und Säge Tisch aus Alu-Druckguss, kugelgelagerte Radialführungen für leichtgängige Zugführung, beidseitig verwendbare Klemmvorrichtung, großer Drehtisch mit Rasterfixierung (beidseitig), schwenkbar 0-45°, Sägekopf 45° schwenkbar, großer Staubfangsack, bzw. Anschluss für Absaugung. **Inklusive Hartmetall-Sägeblatt, komplett mit Untergestell.**


Anschluss Motor	Motorleistung	Drehzahl Motor	Auflage Säge Tisch	Sägeblatt	Schnittleistung	Gewicht (ca.)
230 V 50 Hz	1900 W/P1	5.000 min ⁻¹	Ø 500 mm	Ø 250 mm Bohr. 20 mm	90°/70 x 305 mm 45°/40 x 205 mm	18,5 kg UG 2 kg

Artikel-Nr.	EAN
55003	40 15671 55003 3



Sägeblatt passend zu Radial-Kappsäge GRK 250/300

Material	Maße	Zähne	Artikel-Nr.	EAN
HM	250 x 20 mm	50	55023	4 015 671 55023 1



HM (Abb. symbolisch)

Radial-Kappsäge GRK 250/500

Radial Kapp- und Gehrungssäge mit Doppelrohrführungen, Grundgestell und Säge Tisch aus Alu-Druckguss, kugelgelagerte Radialführungen für leichtgängige Zugführung, beidseitig verwendbare Klemmvorrichtung, großer Drehtisch mit Rasterfixierung (beidseitig), schwenkbar 0-45°, Sägekopf 45° schwenkbar, großer Staubfangsack, bzw. Anschluss für Absaugung. **Inklusive Hartmetall-Sägeblatt.**


Anschluss Motor	Motorleistung	Drehzahl Motor	Auflage Säge Tisch	Sägeblatt	Schnittleistung	Gewicht (ca.)
230 V 50 Hz	1900 W/P1	5.000 min ⁻¹	Ø 500 mm	Ø 250 mm Bohr. 20 mm	90°/70 x 500 mm 45°/40 x 350 mm	20 kg

Artikel-Nr.	EAN
55004	40 15671 55004 0



Sägeblatt passend zu Radial-Kappsäge GRK 250/500

Material	Maße	Zähne	Artikel-Nr.	EAN
HM	250 x 20 mm	50	55023	4 015 671 55023 1



HM (Abb. symbolisch)

Tisch-, Kapp- und Gehrungssäge GFO 1401

Hochwertige, robuste Säge für Tisch-, Kapp- und Gehrungsarbeiten.

Ausstattung (serienmäßig): Stufenlos schwenkbar mittels Klemmhebel. Schwenktisch, Absauganschluss, Sägeblattschutzhaube, Staubfangsack, zusammenklappbare Standfüße bei geringem Platzbedarf. Inklusive Parallel- und Gehrungsanschlag. **Einsatzgebiete:** Ideal für Baustellen und Innenausbau.

Max. Schnitttiefe 0°/0°: 58 x 120 mm.

Anschluss Motor	Motorleistung	Drehzahl Motor	Auflage Säge Tisch	Sägeblatt	Schnittleistung	Gewicht (ca.)
230 V/50Hz	1400 W	5000 U/min.	390 x 460 mm	Ø 216 mm Bohr. 20 mm 60 Z.	45°/45°/40 x 85 mm 0°/45° links/40 x 120 mm 45°/0° rechts/58 x 85 mm	26 kg

Artikel-Nr.	EAN
55174	40 15671 55174 0



Sägeblätter passend zu Tisch-, Kapp- und Gehrungssäge GFO 1401

Material	Maße	Zähne	Artikel-Nr.	EAN
HM	210 x 30 mm	40	55075	4 015 671 55075 0
HM	210 x 30 mm	60	55076	4 015 671 55076 7



HM (Abb. symbolisch)

CE



Tisch-, Kapp- und Gehrungssäge GFO 1801

Hochwertige, robuste Säge für Tisch-, Kapp- und Gehrungsarbeiten.

Ausstattung (serienmäßig): Stufenlos schwenkbar mittels Klemmhebel. Schwenktisch, Absauganschluss, Sägeblattschutzhaube, Staubfangsack, zusammenklappbare Standfüße bei geringem Platzbedarf. Inklusive Parallel- und Gehrungsanschlag. **Einsatzgebiete:** Ideal für Baustellen und Innenausbau.

Max. Schnitttiefe 0°/0°: 65 x 155 mm.

Anschluss Motor	Motorleistung	Drehzahl Motor	Auflage Säge Tisch	Sägeblatt	Schnittleistung	Gewicht (ca.)
230 V/50Hz	1800 W	4200 U/min.	558 x 500 mm	Ø 254 mm Bohr. 20 mm 60 Z.	45°/45°/40 x 105 mm 0°/45° links/65 x 105 mm 45°/0° rechts/40 x 155 mm	30 kg

Artikel-Nr.	EAN
55173	40 15671 55173 3

Sägeblatt passend zu Tisch-, Kapp- und Gehrungssäge GFO 1801

Material	Maße	Zähne	Artikel-Nr.	EAN
HM	250 x 20 mm	50	55023	4 015671 55023 1

CE



Unterflurzugssäge GUKS 2100

Mobile und robuste Tischkreissäge mit Unterflurzugfunktion.


Ausstattung: Professioneller Alu-Massiv-Tisch. Sägeblatt stufenlos schwenk- und höhenverstellbar mittels Handrad. Parallelanschlag, verstellbarer Queranschlag, Gehrungsanschlag, Sicherheits-Sofort-Stop-Schalter, Adapter für Staubabsaugung, Absaug Schlauch. **Einsatzgebiete:** ideal für Baustellen oder Innenausbau.

Anschluss Motor	Motorleistung	Drehzahl Motor	Auflage Säge Tisch	Sägeblatt	Schnittleistung	Gewicht (ca.)
230 V 50 Hz	1700 W/P1	4.300 min ⁻¹	661 x 608 mm	Ø 210 mm Bohr. 30 mm	90°/62 mm 45°/40 mm	38 kg

Artikel-Nr.	EAN
55000	40 15671 55000 2

Sägeblatt passend zu Radial-Kappsäge GRK 210/300

Material	Maße	Zähne	Artikel-Nr.	EAN
HM	210 x 30 mm	40	55075	4 015671 55075 0
HM	210 x 30 mm	60	55076	4 015671 55076 7



CE



Bandsäge GBS 200 Profi

Mit Metallgehäuse, Sägebandrollen aus Aluminium, schwerer Standfuß mit Befestigungslöcher, Tisch aus Aluminium, 45° schwenkbar, Nullspannungsschalter, mit Längs- und Gehrungsanschlag, Absaugstützen.

Anschluss Motor	Motorleistung	Geschw. Sägeband	Max. Durchlaßmaße	Sägebandrollen	Sägebandlänge	Tischgröße	Gewicht (ca.)
230 V 50 Hz	350 W/P1	15,7 m/s.	Höhe 80 mm Breite 190 mm	205 mm	1.425 mm	290 x 290 mm	18,5 kg

Artikel-Nr.	EAN
83810	40 15671 83810 0

CE



Sägebänder passend zu Bandsäge GBS 200 Profi

Maße	Verwendung	Zähne/''	Artikel-Nr.	EAN
1.425 x 4 mm	enge Kurvenschnitte	14	83816	4 015671 83816 2
1.425 x 6 mm	Längsschnitte, Kurvenschnitte m. größerem Radius	6	83815	4 015671 83815 5
1.425 x 10 mm	Längsschnitte	6	83817	4 015671 83817 9

Bandsäge GBS 315 UG

Profi-Bandsäge zum Sägen von Holz oder Kunststoff. 2 Geschwindigkeiten mittels Keilriemenumstellung.

Ausstattung: Massiver Gußeisentisch mit Gradskala (schwenkbar 45°), professioneller Längs- und Gehrungsanschlag, Absaugstutzen, Untergestell, Nullspannungsschalter mit Not-Aus, 3-Rollen-Führung oben und 1-Rollen-Führung unten.

Anschluss Motor	Motorleistung	Motor-drehzahl	Max. Durchlaßhöhe	Max. Schnittbreite	Geschw.	Sägeband Maße
230 V 50 Hz	800 W/P1	1.400 min ⁻¹	155 mm	305 mm	370 + 800 m/min.	2.240 x 12,7 x 0,5 mm

Sägebandrollen	Sägeband Zähneanz.	Absaugung Ø	Gesamthöhe	Höhe Untergestell	Tischgröße	Gewicht (ca.)
315 mm	4 Z./" "	100 mm	1.715 mm	610 mm	400 x 480 mm 0 - 45° verstellbar	66 kg

Artikel-Nr. 55064	EAN 40 15671 55064 4	
-----------------------------	--------------------------------	--



CE

Sägebänder passend zu Bandsäge 315 UG

Maße	Verwendung	Zähne/''	Artikel-Nr.	EAN
2.240 x 12,7 x 0,4 mm	enge Kurvenschnitte	4	55086	
2.240 x 12,7 x 0,4 mm	Längsschnitte	6	55088	



CE

Tischkreissäge GTK 721

Mobile und robuste Tischkreissäge.

Ausstattung: Längsanschlag, Hartmetallsägeblatt, Schiebestock, Diagonalschneidlehre.

Einsatzgebiete: ideal für Baustellen oder Innenausbau.

Anschluss Motor	Motorleistung	Drehzahl Motor	Max. Schnitthöhe	Tischgröße	Sägeblatt Maße	Absaug-Anschluss	Gewicht (ca.)
230 V 50 Hz	720 W/P1	2.950 min ⁻¹	90°/43 mm 45°/25 mm	515 x 400 mm	Ø 205 mm 20 Z. Bohr. 20 mm	Ø 30 mm	14 kg

Artikel-Nr. 55046	EAN 40 15671 55046	
-----------------------------	------------------------------	--



CE

Tischkreissäge GTK 800

Mobile und robuste Tischkreissäge. **Ausstattung:** Sägeblatt stufenlos schwenkbar mittels Klemmhebel. Längsanschlag, Hartmetall-Sägeblatt, Schiebestock, Diagonalschneidlehre.

Einsatzgebiete: ideal für Baustellen oder Innenausbau.

Anschluss Motor	Motorleistung	Drehzahl Motor	Max. Schnitthöhe	Tischgröße	Sägeblatt Maße	Absaug-Anschluss	Gewicht (ca.)
230 V 50 Hz	800 W/P1	2.950 min ⁻¹	90°/45 mm 45°/27 mm	500 x 335 mm	Ø 205 mm 20 Z. Bohr. 20 mm	Ø 30 mm	10 kg

Artikel-Nr. 55146	EAN 40 15671 551467	
-----------------------------	-------------------------------	--



CE

Sägeblätter passend zu Tischkreissäge GTK 800

Material	Maße	Zähne	Artikel-Nr.	EAN
HM	200 x 20 mm	50	55021	
HM	205 x 20 mm	50	55077	
CV	200 x 20 mm	72	55068	

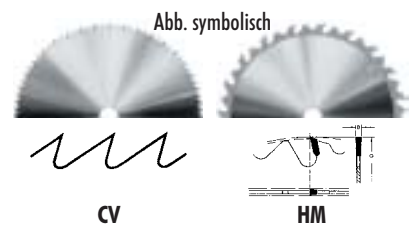


Abb. symbolisch

CV

HM



Tischkreissäge TK 2500 UG

Mobile Tischkreissäge mit professionellem Alu-Anschlag und Schneidlehre, Höhenverstellung und Gehrungseinstellung mittels Handräder.

Ausstattung: Alu-Profil Tisch, verstärktes Alu-Anschlagprofil, beidseitig klappbare Alutische mit Längstisch (demontierbar) Länge 400 mm, Breite 440 mm. Professioneller Längsanschlag, Länge 600 mm, Breite 250 mm, Querschnitt Alu/Stahl. Zentraler Absaugstutzen für Absaugung, Hartmetallsägeblatt, Schiebstock, Schalter mit Notaus. inkl. klappbares Untergestell mit Höhenausgleich.

Anschluss Motor	Motorleistung	Drehzahl Motor	Max. Schnitthöhe	Tischgröße	Sägeblatt Maße	Absauganschluss	Gewicht (ca.)
230 V 50 Hz	1500 W/P1	5.700 min ⁻¹	90°/75 mm 45°/60 mm	450 x 600 mm Höhe 850 mm	Ø 254 x 20 mm HM/24 Z.	Ø 35 mm	39 kg

Artikel-Nr.	EAN
55164	40 15671 55164 1

Sägeblatt passend zu Tischkreissäge TK 2500 UG und TK 2500 ECO

Material	Maße	Zähne	Artikel-Nr.	EAN
HM	250 x 20 mm	50	55023	4 015 671 55023 1




Tischkreissäge TK 2500 ECO

Mobile Tischkreissäge mit professionellem Alu-Anschlag und Schneidlehre, höhenverstellbar, Gehrungsschnitte von 0-45° möglich (Einstellung mittels Handräder).

Ausstattung: Sägertisch aus hochwertigem Aluminiumprofil, beidseitige Tischverbreiterungen (abnehmbar) aus Stahl (Auflage mit Verbreiterung (945 x 445 mm), pulverbeschichtet. Alu-Längsanschlag, Anschlagsschiene mit Millimeterskala, Gehrungsanschlag, zentraler Absaugstutzen, Hartmetallsägeblatt, Schiebstock, Not-Aus-Schalter, Flachriemenantrieb. Komplett mit Untergestell.

Anschluss Motor	Motorleistung	Drehzahl Motor	Max. Schnitthöhe	Tischgröße	Sägeblatt Maße	Absauganschluss	Gewicht (ca.)
230 V 50 Hz	1500 W/P1	5.700 min ⁻¹	90°/75 mm 45°/60 mm	445 x 590 mm Höhe 810 mm	Ø 250 x 20 mm HM/24 Z.	Ø 35 mm	27 kg

Artikel-Nr.	EAN
55165	40 15671 55165 8



Sägeblatt passend zu Kapp- und Gehrungssäge GKS 250 T

Material	Maße	Zähne	Artikel-Nr.	EAN
HM	250 x 20 mm	50	55023	4 015 671 55023 1




Tischkreissäge TK 2400 ECO

Mobile Tischkreissäge mit hochwertigem Alu-Anschlag und Gehrungsanschlag aus Kunststoff, Höhenverstellung und Gehrungseinstellung mittels Handrad. (Gehrungsschnitt 0°-45°) Grundtisch aus Stahl.

Ausstattung: Tischverbreiterung (abnehmbar 250 mm) aus Stahl pulverbeschichtet. Absaugstutzen, Hartmetallsägeblatt, Schiebstock, Not-Ausschalter, Anschlagsschiene mit Millimeterskala, komplett mit Untergestell. Einsatzgebiete: ideal für Baustellen oder Innenausbau.

Anschluss Motor	Motorleistung	Drehzahl Motor	Max. Schnitthöhe	Tischgröße	Sägeblatt Maße	Absauganschluss	Gewicht (ca.)
230 V 50 Hz	1500 W/P1	5.000 min ⁻¹	90°/75 mm 45°/60 mm	450 x 640 mm Höhe 900 mm	Ø 254 x 30 mm HM/24 Z.	Ø 35 mm	23 kg

Artikel-Nr.	EAN
55166	40 15671 55166 5



Sägeblatt passend zu Tischkreissäge TK 2400 ECO

Material	Maße	Zähne	Artikel-Nr.	EAN
HM	254 x 30 mm	24	55163	4 015 671 55163 4

Uni-Maschinen-Fahrgestell FG 175


Stabiles, verstellbares Universal-Maschinenfahrgestell mit hoher Traglast. Für die meisten stationären Maschinen wie: Kreissägen, Hobel, Bandsägen, etc.
 2 Lenkrollen ermöglichen ein bequemes Manövrieren. Massiver Rahmen aus pulverbeschichtetem Stahlblech, Ausziehschienen galvanisch verzinkt. Schnellverstellungssystem mit vielfacher Teilung. Bockrollen mit Schnellstop Fußrasten. Ausziehbar von 460 mm x 460 mm bis 720 mm x 720 mm.



Passend zu Güde Art. Nr: 55064/55164/55165/55166/55078/55079

Tragelast ca.	Ausziehbar
100 kg	von 460 x 460 mm bis 720 x 720 mm

Artikel-Nr.	EAN
55186	40 15671 55186 3





Tischkreissäge GTKS 315 (vormontiert)

Verzinkter Tisch, umlaufende profilierte Rundumstreben für beste Standfestigkeit, Längs- u. Gehrungsanschlag, Anschluss für Späne- Absauganlage, Sägeblatt Höhenverstellung per Kurbel, inkl. Tischverlängerung, Radsatz und Fahrgriff. **Vormontiert!**

GTKS 315/230 Volt

Anschluss Motor	Motorleistung	Drehzahl Motor	Sägeblatt Höhenverstell.	Sägeblatt Maße	Sägeblatt Material	Tischgröße	Gewicht (ca.)
230 V 50 Hz	2000 W/P1	2.760 min ⁻¹	0 - ca. 84 mm	Ø 315 mm Bohr. 30 mm	HM 40 Zähne	550 x 800 mm Höhe 810 mm	52 kg


Artikel-Nr.	EAN
55150	40 15671 55150 4




GTKS 315/400 Volt


Anschluss Motor	Motorleistung	Drehzahl Motor	Sägeblatt Höhenverstell.	Sägeblatt Maße	Sägeblatt Material	Tischgröße	Gewicht (ca.)
400 V 50 Hz	2200 W/P1	2.760 U/min.	0 - ca. 84 mm	Ø 315 mm Bohr. 30 mm	HM 40 Zähne	550 x 800 mm Höhe 810 mm	50 kg

Artikel-Nr.	EAN
55152	40 15671 55152 4




Sägeblätter passend zu Tischkreissäge GTKS 315

Material	Maße	Zähne	passend zu Säge	Artikel-Nr.	EAN
HM	315 x 30 mm	48	GTKS 315 (Art.-Nr. 55150/55152)	55185	4 015671 55185 6
CV	315 x 30 mm	80	GTKS 315 (Art.-Nr. 55150/55152)	55184	4 015671 55184 9

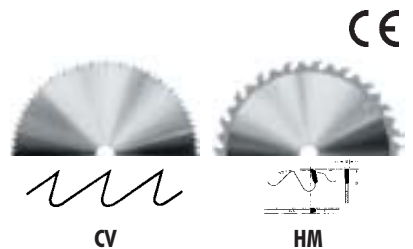

Sägeblätter passend zu Tischkreissäge DBK 500

Material	Maße	Zähne	Artikel-Nr.	EAN
HM (nagelfest, CV-Stahl)	500 x 30 mm	36 (Widia-bestückt)	01893	4 015671 01893 9
HM (CV-Stahl)	500 x 30 mm	44 (Widia-bestückt)	01890	4 015671 01890 8
CV	500 x 30 mm	56 (Zahnform "A") (geschärft + geschränkt)	01888	4 015671 01888 5

CE

1100 W
Behältervolumen
50 l



Absauganlage GAA 1100 T

Die tragbare Absauganlage kann an vielen Holzbearbeitungsmaschinen mit Absaugvorrichtung zum Einsatz gebracht werden. Sie ist für den Hobby- und Heimwerkerbereich geeignet und hilft den Arbeitsplatz sauber zu halten.

Ausstattung: Adapter für alle gängigen Maschinenanschlüsse (100/60/40/34/28 mm), mit Faltenfilter, Feinstaubvlies sowie Ziehharmonikaschlauch (2500 mm).

Passender Ersatzfaltenfilter Artikel-Nr. 55151, passender Ersatzfeinstaubfilter 10 St. Artikel-Nr. 55153

Anschluss	Motorleistung	Behältervolumen	Luftleistung	Vacuum (Unterdruck)	Schlauch-Ø	Gewicht ca.
230 V/50 Hz	1100 W/P1	50 l	3,05 m³/min.	2500 pa	100 mm	13,6 kg

Artikel-Nr. **55154** EAN **40 15671 55154 2**



CE



Kunststoff-Schlauch (als Zubehör erhältlich, s. 3)

ohne Abb. (oder siehe Maschinenabb. Art.-Nr. 55157)

Absauganlage GAA 1000

Fahrbar, Saugschlauch ca. 2,4 m, Ø 100 mm.

Anschluss Motor	Motorleistung	Luftleistung	Filterfläche	Vacuum (Unterdruck)	Inhalt Fangsack	Abmessungen H x B x T	Gewicht (ca.)
230 V/50 Hz	550 W/P1	1000 m³/Std.	0,65 m²	7000 pa	max. 65 l	1.600 x 430 x 860 mm	29 kg

Artikel-Nr. **55157** EAN **40 15671 55157 3**



Zubehör zu Absauganlage GAA 1000

	Ausführung	Beschreibung	Art.-Nr.	EAN
1	Filtersack Stoff	s. Abb.	55158	4 015671 551580
2	Spänefangsack Kunststoff	s. Abb.	55159	4 015671 551597
3	Spiralschlauch Kunststoff (o. Abb.)	Länge 2 m	55160	4 015671 551603
4	Schlauchschele Messing (o. Abb.)	Zur Befestigung des Spiralschlauchs	55161	4 015671 551610

CE



Abrichtthobel GAH 1300

Professioneller Abrichtthobel, stationär und äußerst stabil, sicherer Einsatz durch Nullspannungsschalter und Messerwellenabdeckung

Ausstattung: Nullspannungsschalter, verstellbarer Winkelanschlag.

Einsatzgebiete:

Die Abrichtthobelmaschine dient zum Abrichten von Holz bis max. 155 mm, z.B. zur Verleimung zu Leimholzplatten, etc.

Anschluss Motor	Motorleistung	Messerwelle/ Anz. Messer	Max. Hobelschnittiefe	Max. Arbeitsbreite	Max. Anschlagneigung	Absauganschluss	Gewicht (ca.)
230 V/50 Hz	1300 W/P1	47 mm/2 Stk.	2,5 mm	155 mm	4-160 mm	Ø 55 mm	15 kg

Artikel-Nr. **55009** EAN **40 15671 55009 5**



Hobelmesser passend zu Abrichtthobel GAH 1300 (paarweise)

Material	Maße	Anzahl	Artikel-Nr.	EAN
HSS	155 x 33 x 0,3 mm	2	55013	4 015671 550132



Montagehobel GMH 2000

Mobiler Dickenhobel speziell für den Baustellen- oder Werkstatteinatz konzipiert. Ausklappbare, extragroße Auflagerische die in Transportstellung einrasten. Fein einstellbare Spanabnahme. Der Andruckwalzenabstand von 110 mm garantiert geringen Verschleiß.

Ausstattung: Gut zugängliche Tragegriffe, Nullspannungsschalter, Zentrale Dickenregulierung über stufenloses Handrad. Robuste 4-Wellenführung.

Einsatzgebiete: Exaktes Hobeln von Latten, Leisten, Balken und Brettern auf der Baustelle oder in der Werkstatt.

Anschluss Motor	Motorleistung	Messerwelle/ Anz. Messer	Max. Hobelschnittiefe	Max. Arbeitsbreite	Max. Arbeitsdicke	Absauganschluss	Gewicht (ca.)
230 V/50 Hz	2000 W/P1	47 mm/2 Stk.	3 mm	305 mm	4-160 mm	Ø 55 mm	32 kg

Artikel-Nr.	EAN
55008	40 15671 55008 8



CE

Hobelmesser passend zu Montagehobel GMH 2000 (paarweise)

Material	Maße	Anzahl	Artikel-Nr.	EAN
HSS	307 x 20 x 0,3 mm	2	55011	40 15671 55011 8



Abricht- und Dickenhobel GAHD 260

Maschine für den professionellen Hand- und Heimwerkerbedarf, Grundkörper aus Stahl, pulverbeschichtet. Abricht- und Dickentisch aus Aluguss komplett mit schweren Standfüßen aus Winkelstahl. Dickentischverstellung mittels Handrad, Spezial-Elektromotor, Profimesserwelle mit 2 Messern, leichte Umstellung von Dicken auf Abrichten.

Ausstattung: Messerwelle mit 2 HSS-Hobelmessern, 4 Standfüße, Abricht- und Dickentisch, Messerwellenschutzgehäuse (bei Dicken), Spanabsaugstutzen, Schalter-Stecker-Kombination mit Nullspannungsauslöser, Überlastungsschutz.

GAHD 260 W/230 Volt

Anschluss Motor	Motorleistung	Messerwelle/ Anz. Messer	Max. Spananhebung	Abricht- u. Dickenbreite	Dickenhöhe	Max. Vorschubgeschw.	Gewicht (ca.)
230 V 50 Hz	2200 W/P1	63 mm/ 2 Stk.	Dicken/3 mm Abrichten/3 mm	max. 260 mm	max. 160 mm	5 m/min.	66 kg

Artikel-Nr.	EAN
55078	40 15671 55078 1



CE

Passendes Fahrgestell siehe Seite 85

GAHD 260 D/400 Volt

Maschine für den professionellen Hand- und Heimwerkerbedarf, Grundkörper aus Stahl, pulverbeschichtet. Abricht- und Dickentisch aus Aluguss komplett mit schweren Standfüßen aus Winkelstahl. Dickentischverstellung mittels Handrad, Spezial-Elektromotor, Profimesserwelle mit 2 Messern, leichte Umstellung von Dicken auf Abrichten.

Ausstattung:

Messerwelle mit 2 HSS-Hobelmessern, 4 Standfüße, Abricht- und Dickentisch, Messerwellenschutzgehäuse (bei Dicken), Spanabsaugstutzen, Schalter-Stecker-Kombination mit Nullspannungsauslöser, Überlastungsschutz.

Anschluss Motor	Motorleistung	Messerwelle/ Anz. Messer	Max. Spananhebung	Abricht- u. Dickenbreite	Dickenhöhe	Max. Vorschubgeschw.	Gewicht (ca.)
400 V 50 Hz	2200 W/P1	63 mm/ 2 Stk.	Dicken/3 mm Abrichten/3 mm	max. 260 mm	max. 160 mm	5 m/min.	66 kg

Artikel-Nr.	EAN
55079	40 15671 55079 8



CE

Passendes Fahrgestell siehe Seite 85

Hobelmesser passend zu Abricht- und Dickenhobel GAHD 260 (paarweise)

Material	Maße	Anzahl	Artikel-Nr.	EAN
HSS	260 x 20 x 1,5 mm	2	55087	40 15671 55087 3





Waxilit-Gleitspray empfohlen für Abricht- und Dickenhobel

Verhindert Harzansatz an Werkzeugen. Enthält keine Silicone. Ist nicht ölig.

Behälter	Inhalt	Artikel-Nr.	EAN
Sprühdose	400 ml	55085	4 015 671 55085 9

Korrosionsschutz- und Gleitmittel

Konserviert korrodierende Metallteile, für längere Lagerung. Schmiert gleitende Metallteile.

Behälter	Inhalt	Artikel-Nr.	EAN
Sprühdose	400 ml	24842	4 015 671 24842 8



Band- und Tellerschleifer BTS 4000 ECO

Stationäre Bandschleifmaschine mit Teller-Schleifeinrichtung. Horizontal und vertikal schwenkbar. Leicht zu wechselndes Schleifband mittels Spanneinrichtung. Antrieb über Keilriemen.

Ausstattung:

1 Holz-Schleifband (im Lieferumfang enthalten), schwenkbare Bandschleifeinrichtung mit Werkstückanschlag, Tellerschleifeinrichtung mit schwenkbarem Alutisch und Anschlagwinkel, Anschlusskabel mit Schukostecker, Nullspannungsschalter.

Einsatzgebiete: Kombi-Schleifmaschine zum Schleifen und bearbeiten von allen Werkstücken aus Holz.



Anschluss Motor	Motorleistung	Maße-schleifband	Teller-Schleifer	Neigung Schleifband	Gewicht (ca.)
230 V 50 Hz	350 W/P1	915 x 100 mm	Ø 150 mm	0° - 90°	14 kg

Passende Schleifscheiben und Schleifbänder siehe Seite 88/89

Artikel-Nr.	EAN
55111	40 15671 55111 5



Band- und Tellerschleifer BTS 4000

Kombi-Schleifmaschine zum Schleifen von Holz (1 Holz-Schleifband im Lieferumfang enthalten), mit Bandschleifeinrichtung schwenkbar horizontal/vertikal. Leicht zu wechselndes Schleifband mittels Spanneinrichtung. Antrieb über Keilriemen. Schleifblatt mittels Klettverschluss auf dem Schleifteller befestigt.

Ausstattung:

Bandschleifeinrichtung mit Schleifanschlag, Spanneinrichtung, Tellerschleifeinrichtung mit schwenkbarem Alutisch, Anschlusskabel mit Schukostecker.




Anschluss Motor	Motorleistung	Maße-schleifband	Teller-Schleifer	Arbeitsfläche	Gewicht (ca.)
230 V 50 Hz	400 W/P1	915 x 100 mm	Ø 152 mm m. Klettverschluss	225 x 165 mm	12 kg

Passende Schleifscheiben und Schleifbänder siehe Seite 88/89

Artikel-Nr.	EAN
55113	40 15671 55113 9

Klett-Schleifscheiben-Set, 13-tlg., passend zu Band-/Tellerschleifer BTS 4000 und Band-/Tellerschleifer BTS 4000 ECO

Bestehend aus: 3 x Scheibe K 60, 3 x Scheibe K 80, 3 x Scheibe K 120, 3 x Scheibe K 240, 1 Adapter.

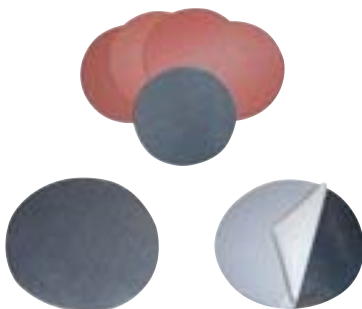

Artikel-Nr.	EAN
22152	40 15671 22152 0

Klett-Adapter für Klett-Schleifscheiben

passend zu Band-/Tellerschleifer BTS 4000 und Band-/Tellerschleifer BTS 4000 ECO

Verpackungsart: SB-verpackt

Maße	Art.-Nr.	EAN
Ø 150 mm	22150	4 015 671 22150 6

Klett-Schleifscheiben, passend zu Band-/Tellerschleifer BTS 4000 und Band-/Tellerschleifer BTS 4000 ECO

Klettverfahren, hochwertige Qualität, zum Schleifen von Holz, ø 150 mm.

Verpackungsart: SB-verpackt, 3 Stk.

Maße/Körnung	Art.-Nr.	EAN	
Ø 150 mm/ K 60	22140	40 15671 22140 7	
Ø 150 mm/ K 80	22141	40 15671 22141 4	
Ø 150 mm/ K 100	22142	40 15671 22142 1	
Ø 150 mm/ K 120	22143	40 15671 22143 8	
Ø 150 mm/ K 180	22145	40 15671 22145 2	
Ø 150 mm/ K 240	22146	40 15671 22146 9	



Schleifbänder Packungsinhalt 3 Stück Hochwertige Qualität, zum Schleifen von Holz.

Körnung	Maße	Passend zu	Artikel-Nr.	EAN
K 60	915 x 100 mm	Band- und Tellerschleifer BTS 4000/BTS 4000 ECO	41284	
K 80	915 x 100 mm	Band- und Tellerschleifer BTS 4000/BTS 4000 ECO	41285	
K 100	915 x 100 mm	Band- und Tellerschleifer BTS 4000/BTS 4000 ECO	41286	
K 120	915 x 100 mm	Band- und Tellerschleifer BTS 4000/BTS 4000 ECO	41287	
K 180	915 x 100 mm	Band- und Tellerschleifer BTS 4000/BTS 4000 ECO	41288	



Schleifband-Set, 3-tlg., passend zu Band-/Tellerschleifer BTS 4000 und Band-/Tellerschleifer BTS 4000 ECO

Bestehend aus: 1 x Schleifband K 60 (41151), 1 x Schleifband K 80 (41152), 1 x Schleifband K 100 (41153).

Artikel-Nr.	EAN	
41187	40 15671 41187 7	



Schleifband-Set, 3-tlg., passend zu Band-/Tellerschleifer BTS 4000 und Band-/Tellerschleifer BTS 4000 ECO

Bestehend aus: 1 x Schleifband K 80 (41152), 1 x Schleifband K 100 (41153), 1 x Schleifband K 120 (41188).

Artikel-Nr.	EAN	
41289	40 15671 41289 1	



Reduzerringe für Sägeblätter

Reduzierung	Art.-Nr.	EAN
20 - 16 mm	55053	
20 - 18 mm	55029	
30 - 25,4 mm	55044	





4-Backenfutter, schwere Guß-Ausführung

Ausführung	Spannbereich	Ø	passend zu Modell	Artikel-Nr.	EAN
dezentral justierbar M 18 IG	40 - 125 mm	150 mm	-Typ 1000 (Art.-Nr. 11422 und 00501)	11423	4015671114235
zentral justierbar M 18 IG	10 - 100 mm	150 mm	-MC 900 (Art.-Nr. 11440) Typ 1000 (Art.-Nr. 11422, 00501)	11418	4015671114181

Ersatzmitnehmerspitze passend für Drechselbank Typ 1000

Ersatzteil-Nr. 11422-01032



CE



Drechselbank-Set „Profi“

bestehend aus:

Drechselmaschine Typ 1000 CE verstärkte Ausführung mit vier durchgehenden 4-Kt-Rohren 40x40 mm, 4 Geschwindigkeiten 850/1240/1700/2500 U/min, komplett mit Körnerspitze, Stirnmitnehmer, Planscheibe, Reitstock, Werkzeugauflage, max. Spannbreite ca. 1000 mm, max. Drechseldurchmesser ca. 320 mm. **Inklusiv:** Drechselbeitel-Satz 3-tlg. in drei gängigen Formen mit Holzheft, Gesamtlänge ca. 350 mm, Klingenlänge ca. 100 mm.

Anschluss Motor	Motorleistung	Spindeldrehzahlen	Drechsel-Ø max.	Drechselgutlänge max.	Gewicht (ca.)
230 V 50 Hz	370 W/P1	750/1.250/1.715/2.089 min ⁻¹	320 mm	1000 mm	28 kg

Artikel-Nr. 00501 EAN 40 15671 00501 4



CE



Profi-Drechselmaschine GDM 1000

massiver Gußkörper mit Stahlbett und großem Reitstock auf robustem Untergestell und integrierter, professioneller Kopiereinrichtung für Schablonen und Werkstückkopien.

Ausstattung: Zentrierspitze, Planscheibe, Drehmeißel, Werkzeug, digitale Anzeige

Anschluss Motor	Motorleistung	Drehzahl	Drechsel-Ø max.	Drechselgutlänge max.	Spitzenhöhe	Gewicht (ca.)
230 V	550 W/P1	600 - 2.100 min ⁻¹ stufenlos verstellbar	350 mm	1000 mm	137 mm	85 kg

Artikel-Nr. 11420 EAN 40 15671 11420 4



Komplett mit integrierter, professioneller Kopiereinrichtung für Schablonen und Werkstückkopien.



Kopieren vom Werkstück



Kopieren von Schablonen







Digitalanzeige



Werkzeug

Adapter zur Befestigung von Planscheibe (Art.-Nr. 11423) bzw. Backenfutter (Art.-Nr. 11418).

Maße	passend zu Zähne	Artikel-Nr.	EAN
M 18 IG/M 33 AG	Typ 1000 (Art.-Nr. 11422)	11412	
1" IG/ M 33 AG	MC 900 (Art.-Nr. 11440)	11414	
M 33 IG/M 18 AG	MC 900 (Art.-Nr. 11440)	11413	
M 33 IG/ 18 x 2,5	Euro-Standard	11415	



Art.-Nr. 11412



Art.-Nr. 11413

Art.-Nr. 11414

Art.-Nr. 11415

Drechselbeitelsätze

Super-Qualität mit langem Holzheft, für sicheres Arbeiten, in gängigen Formen. Heftlänge ca. 245 mm, Stahllänge ca. 110 mm.

Satz	Artikel-Nr.	EAN	
3-tlg.	55099	40 15671 55099 6	
Satz	Artikel-Nr.	EAN	
5-tlg.	55101	40 15671 55101 6	



3-tlg., Art.-Nr. 55099

5-tlg., Art.-Nr. 55101



**Güde**

®

Güde GmbH & Co. KG
Birkichstraße 6
74549 Wolpertshausen
www.guede.com